


113 型机械密封

本系列机械密封使用在化工泵中，O型圈采用氟橡胶，在使用介质中如有对氟橡胶产生影响(如丁酮等)，可以改换成三元乙丙胶或其他橡胶，也可在O型圈缠绕四氟乙烯带使用，效果十分理想。

The series mechanical seal applies to chemical pump. O ring adopts fluorine rubber. If the medium, e.g. Butanone, has effect on it, it can be replaced by ternary ethylenepropylene rubber or other rubbers or winding perfluoroethylene band around O ring. The effect will be perfect.

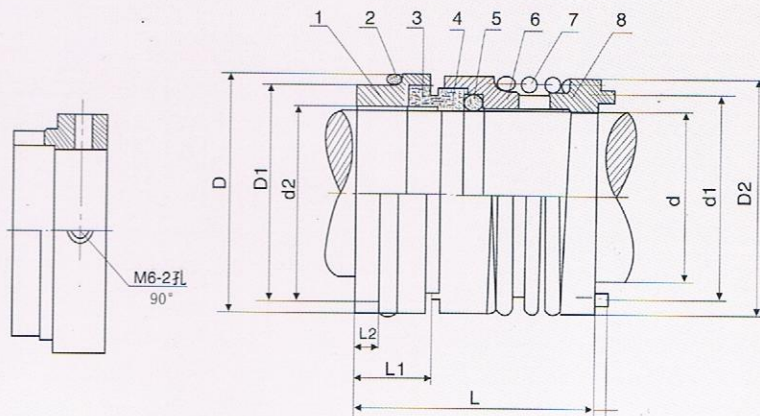

注：弹簧座可采用左边总图中的形式，也可采用右边图中的形式，如采用右图的形式，则安装长度应加长6mm。

NOTE: You can either adopt the type of spring seat as shown in the left general picture or the one on the right. If you adopt the right one, the installation length should be extended 6mm.

- 1. 静环座 Stationary Seat
- 2. O型圈 O Ring
- 3. 静环 Stationary Seal Ring
- 4. 动环 Moving Ring
- 5. O型圈 O Ring
- 6. 动环座 Moving Seat
- 7. 弹簧 Spring
- 8. 弹簧座 Spring Seat

规格	尺寸	d	d1	d2	D	D1	D2	L	L1	L2
113-25		25	32	26	40	34	39	37	14	5
113-30		30	37	31	45	39	44	40	15	5
113-35		35	42	36	50	44	49	45	15	5
113-40		40	48.5	41	58	51	57	50	18	5
113-45		45	53.5	46	63	56	62	50	18	5
113-50		50	58.5	51	70	62	69	55	18	6
113-55		55	64.5	56	75	67	73	55	18	6
113-60		60	70	61	80	72	79	65	19	6
113-65		65	74.5	66	85	77	84	65	19	6